



淡路なんば

The wall which the tradition of
Awaji Island produced

稚内層珪藻頁岩入 特許NO.2652593
淡路なんばKN

土漆喰

漆喰の持つ性能と、土壁の持つ素朴さを併せ持つ、美しく飽きのこない土漆喰壁。淡路島の色粘土と、弊社が持つ秘伝の製法が融合する本物の壁として、長年忘れられていた空間が甦ります。




特徴

漆喰の持つ高い呼吸性能をそのままに、土壁のやさしい質感を持った内装壁です。
KNは、珪藻土の中でもより高い吸放湿性を持つ、稚内層珪藻頁岩を配合することで、より一層高い調湿機能を発揮します。
淡路土と漆喰を、昔ながらの製法で調合した淡路なんばは、完全不燃で、化学物質を含有しない安全で安心な壁材料です。

カラー

淡路色粘土の持つ、素朴な色彩をテーマに創造した5色。自然より生まれた色彩が、人工塗料では決して表現できない優美で、高級感のある空間を演出いたします。

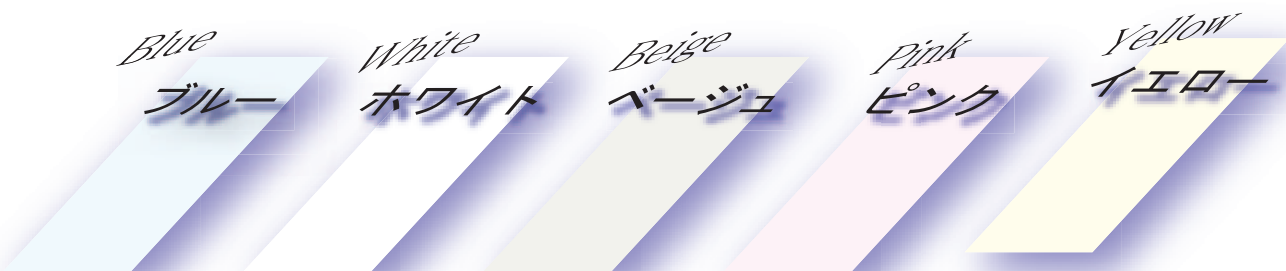

※上記カラーはイメージです。実際のものとは違いがあります。
尚、天然の色土を使用しております。ロットにより少々色の違いがあります。

成分


淡路なんばは、土・石灰・海藻糊・麻すさと天然素材より作られており、近年問題となる化学物質過敏症(シックハウス症候群)の原因となる化学物質を含んでおりません。

数百年の歴史ある左官材料を忠実に再現し、施工効率の向上を考え、弊社が既調合品としてご用意いたしました。



調湿機能

漆喰と土の融合により高い吸放湿性能を発揮します。
特にKNは稚内層珪藻頁岩を追加することで、
下表に示す他にはない性能を保持しております。

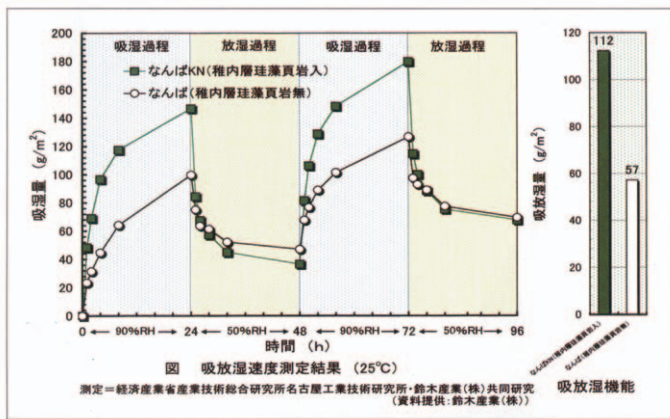

標準仕様

- ・ 荷姿 : 1袋5kg入 [1ケース4袋入]
- ・ 塗り厚 : 1.5mm厚
- ・ 施工㎡ : 3.3㎡/袋
- ・ 出荷 : 1袋から出荷いたします。

施工要領

- 下地の水引き調整を行い、吸水が激しい場合は、城かベシーラーを使用してください。中塗りが城かベ中塗用(砂しゅくい)の場合は、追い掛けでの施工も可能です。
- 水2～2.5リットル/袋を目安に十分攪拌してください。城かベ油混入は、十分攪拌後追加してください。防水効果が向上します。
- 下地の水引を一定にし、スサや水分を均一に散らすように仕上げてください。
- あまり押えず、鏝跡だけをとるように仕上げると、表面の表情が出て柔らかく仕上がります。

注意事項

- 石膏ボード下地でのジョイント部分は、**城かベジョイントネット70**を用い、確実に行ってください。
- 石膏平ボード下地には、推奨下地材として**城かベボードベース**をお勧めいたします。
- 気温10°C(冬場)以下での施工は行わないでください。
- 淡路なんばはアルカリ性です。柱などのアルカリによる変色に注意し養生してください。
- 下地の水引きや、通風・日当たりなど条件による色むら、施工による鏝むらが出ることがあります。
- 施工法などご不明な点は、下記にお問合せください。



製造元



近畿壁材工業株式会社

656-1521 兵庫県淡路市多賀2150
TEL0799-85-1147(代) FAX0799-85-2030
mail kinkikabezai@nifty.com
URL <http://homepage2.nifty.com/kinkikabezai/>

販売店