

土壁の新提案！今までに無い土壁

Paint Clay (粘土)

商品名

塗ってぐれい！



見た目は土壁でも性能が違！塗ってぐれいのすばらしい特長！

ボードに1発で塗れる

ジョイント処理をすれば直接平ボード面に仕上げできます。

中塗りとしても使える

塗ってぐれいの上に漆喰や珪藻土壁がシーラー無しで塗れます。

リフォームにも使える

高い付着力があり、塗り替えにも使えます。



商品名	塗ってぐれい
定価	4,240円/セット 【㎡=1,285円】
施工面積	3.3㎡/1セット
塗り厚	2mm
容量	主材 10kg・配合材 550g
梱包単位	1ケース2セット入り
性状成分	土・砂・藁・水性樹脂
出荷単位	1セットより出荷可能
備考	外壁への施工は土守を塗布して下さい。

選べるカラーは土色5色



塗ってぐれいは、全国の土壁に使われる土でも定番色と言われる5色を準備致しました。茶室などの準和風以外にもホテルや旅館などの「和風モダン」にもお使い頂けます。

NO,11 淡路	当社の高級淡路土をベースにしたベージュ色
NO,12 木節	少し黄色が強い淡路土のクリーム色
NO,13 淡紅	淡紅土と言われる赤みの強いオレンジ色
NO,14 黄土	淡路黄土を使った黄色
NO,15 本錆	錆び土とも言われる色の濃い赤茶色





土中塗り下地としても利用できます。

塗ってぐれいは、ボードに塗れる土下地を作って欲しいという要望で誕生しました。漆喰壁などの仕上げは、土壁の上に塗るのが一番美しく仕上がると言われています。現代建築工法が変わり、小舞土壁から石膏ボード下地が変わっても、土中塗りを塗ることで日本の伝統を守る事ができます。


塗ってくれい!

施工要領

□ 混練

- ① ①水 3.8L と配合材 550g をバケツに入れます。
- ② ②主材 10kg をいれます。
- ③ ③ハンドミキサーで混ぜます。硬さ調整に少しずつ加水して下さい。
- ④ ④30分程度練り置き
30分程度練り置きすることで塗りやすくなります。

□ 工程

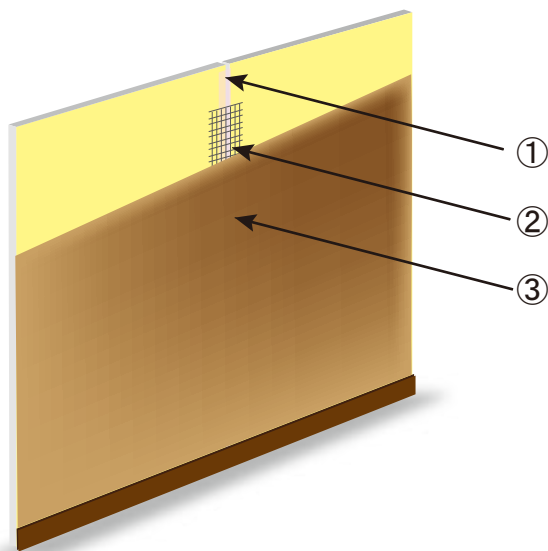

塗ってくれいは、石膏ボード (PB) に直接塗ることが出来る土壁ですが、ボードのジョイント及び出ズミ、入りズミの補強は必ず行って下さい。

- ① ジョイント部分は必ずVカットし、凹んだ部分はボードベースジョイントパテで不陸調整を行って下さい。
※ボードベースジョイントパテ完全乾燥
- ② 市販のファイバーテープ薄いもの (5 ~ 10cm 幅程度) を貼り付けます。出ズミ部分も同様に行ってください。
※ファイバーテープを貼り付け後ボードベースジョイントパテでVカット埋めを行って頂いてもかまいません。
- ③ 『塗ってくれい』を全面に塗り付けます。
ジョイント部分のネットの厚みや不陸が大きい場合は、厚みを付けて塗って頂くか、2度塗りを行ってください。

□ 注意事項

- 混練時水量は 3.8L で練りその後少しずつ加水して硬さを調整して下さい。
- 12月～3月頃の期間は昼夜気温 5℃以下になるような状況では施工しないで下さい。
- リフォームなどの吸水が激しい下地には「城かベシーラー」を塗布して下さい。
- 古壁やコンパネなどのアクが出そうな下地には「あく止めシーラー」を塗布して下さい。
- ジョイント部分はVカットし、「ボードベースジョイントパテ」を使いフラットにして下さい。
- ジョイント部分は、市販のファイバーテープ (ネット) 薄めで補強して下さい。

【塗ってくれいは直接ボードに塗ることが出来ます。】

- ジョイント部分の不陸が気になる場合は厚塗りか2度塗りして下さい。
- 施工後は、夏場 24時間以上、冬場 72時間以上通風を良くし換気し乾燥させて下さい。

近畿壁材工業株式会社

☎ 0799-85-1147

☎ 0799-85-2030 (24時間受付中!)

営業時間午前 8:00 ~ 午後 5:00 まで

✉ info@kinkikabezai.com

〒656-1521

兵庫県淡路市多賀 2150



日本の塗り壁プロジェクト

Wall Japan

土と漆喰を通じ伝統と革新

<http://www.kinkikabezai.com>

検索

近畿壁材



近畿壁材工業株式会社フェイスブックやってます!

フェイスブックでも最新情報発信中!

ご希望のお客様は「いいね!」をお願いします。

<https://www.facebook.com/walljapan>

近畿壁材 いいね!

