

製品説明書

商品名

ボードベース Light



ボードベース Light は、ボードベースの一材型として、お客様のニーズより生まれた内装用下地材です。

薄塗りでも強度があり、古壁の塗り替えなどにも利用でき、漆喰壁だけでなく、珪藻土やジュラク壁など様々な製品の下地材として使われています。

商品概要

定価	定価 1袋 2,400円 m ² 単価 600円
標準品容量	4000g【4kg入】
標準塗布面積	4 m ² (1kg/ m ²)
標準塗り厚	1mm厚
性状・成分	粉体・石膏
梱包単位	1ケース 6袋入【ケース/ 24 m ² 】
出荷可能単位	1袋単位
別途梱包品	ご要望に応じ 20kg 袋製造可能
施工方法	鏝塗り
標準水量	約 1.3L



近畿壁材工業株式会社

656-1521

兵庫県淡路市多賀 2150

電話 0799-85-1147

FAX 0799-85-2030

info@kinkikabezai.com

混練

①水 1 L 程度と取材を投入



主材4kg（紛体）を入れます。

②加水しながら混練



混練し適当な硬さに水道水で調整します。

③十分に混練



少し柔らかめに混練します。
※混練後120分以内にご使用ください。

石膏平ボード下地への施工方法

◇厚付けやパターン漆喰等行う場合

①ジョイント処理



ファイバーテープをボードのつなぎ目部分に張り付けます。

②城かベシーラー塗布



城かベシーラー3倍液を塗布します。
※塗布なしでも施工は可能ですがより作業性が向上します。

③Vカット目地埋め



Vカット部分に薄くしごき塗りを行います。
※ジョイント部分の痩せが少なくなります。


④ボードベース Light 全面塗り



薄く平滑に全面に塗り付けます。

Point

ジョイント部分は必ずVカットして下さい。紙の無い石膏むき出し部分は城かベシーラーを予め塗布して下さい。



Point

城かベシーラーは通常3倍液でご使用ください。3倍液は、本品1本に同量の水2本の希釈になります。



⑤乾燥後城かべ漆喰上塗り



乾燥後漆喰上塗りを行います。

◇漆喰押さえ仕上げを行う場合


厚付けによるパターン仕上げ等は、上記の方法でジョイント部分の凹凸は見えませんが、フラットの押えなどは下地の精度が求められます。Vカット部分に事前に固練りボードベースLightを充填しその後前面にボードベース Light を塗ることで解消されます。

①Vカット目地埋め



固練りしたボードベースをVカット部分に事前に充填します。

②ジョイント処理



ファイバーテープをボードジョイント部分に張り付けます。

③ボードベース Light 全面塗り



薄く平滑に全面に塗り付けます。

Point

漆喰押さえ仕上げを行う場合は、ボードベース Light 乾燥後城かべ中塗り用（砂漆喰）をご使用頂くとより美しく仕上がります。



合板(コンパネ)下地への施工【内装】

①あく止めシーラー塗布



合板下地はあくがでます。あく止めシーラーを塗布する事であくを止めます。

②ジョイント処理



ファイバーテープをボードジョイント部分に張り付けます。

③ボードベース Light 全面塗り



薄く平滑に全面に塗り付けます。

Point

ボードベース Light 乾燥後上塗りは可能ですが、念のためあくが出ていないか確認して下さい。合板の種類によってはあくが出るものもあります。

合板下地は、あくが出やすいためあくを止める必要があります。完全にあくを止める為にあく止めシーラーを2度塗りをお勧めします。1回目が完全に乾燥後(6時間以上)2回目を塗布し2回目乾燥後ボードベース Light を塗り付けて下さい。

Point

あく止めシーラーは原液でご使用下さい。ご使用前にボトルをよく振って下さい。



珪カル板下地への施工【内装】

①ジョイント処理



ファイバーテープをボードジョイント部分に張り付けます。

②城かベシーラー塗布



城かベシーラー2倍液を塗布します。

③ボードベース Light 全面塗り



薄く平滑に全面に塗り付けます。

④乾燥後城かベ漆喰上塗り




乾燥後漆喰上塗りを行います。


珪カル板下地は、吸水が大きいため吸水を止める必要があります。吸水を止めるため、城かベシーラーの濃度を濃くします。また、ボードが薄いためたわみやゆがみが無い様にしっかりと取り付けます。

Point

珪カル板は吸水が激しい為通常より濃い濃度の2倍液でご使用下さい。

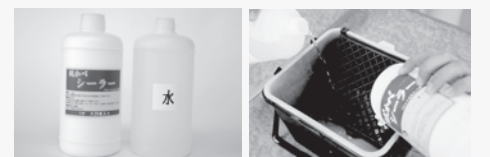

古い漆喰壁の塗替え施工

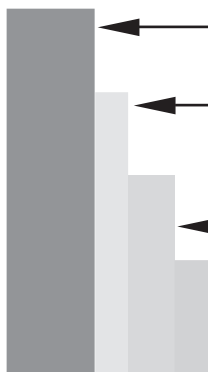

○古い漆喰
浮き等が無い事を確認します。表面を洗浄しカビ、汚れを除去します。

○あく止めシーラー
亀裂部分にはファイバーテープで補強して全面にあく止めシーラーを塗布します。

○ボードベース Light 塗り

○漆喰上塗り



※記載の施工要領は一般的な工法で施工を保障するものではありません。塗替えは下地の状況や表面の漆喰の劣化などの状況により改修方法が変わりますので、施工前にお問合せ下さい。

ビニールクロスへの施工

ビニールクロスのリフォームには姉妹品【ボードベース】をご利用下さい。

注意事項

- 気温5℃以下の施工は避けて下さい。
- 練り置きは出来ません。混練後すぐにご使用ください。
- 固練りは施工が困難です。やわらかく練ってご使用ください。
- 吸水の激しい下地は城かべシーラーをご使用ください。
- ヒーターなどを利用した急激な乾燥を避けて下さい。
- ボードベース Light は中性でビス、釘等の金属防錆作用はありません。
- アクのでる下地はアク止めシーラーをご使用ください。
- 漆喰の上塗りは完全乾燥して下さい。
- 施工要領書に記載の漆喰は当社販売漆喰材料であり他社製品は該当しません。
- 記載内容はすべての条件で施工を保障するものではありません。
- ご不明な点は、お気軽にお問合せ下さい。