


土壁を極める

本土壁

# やすらぎ

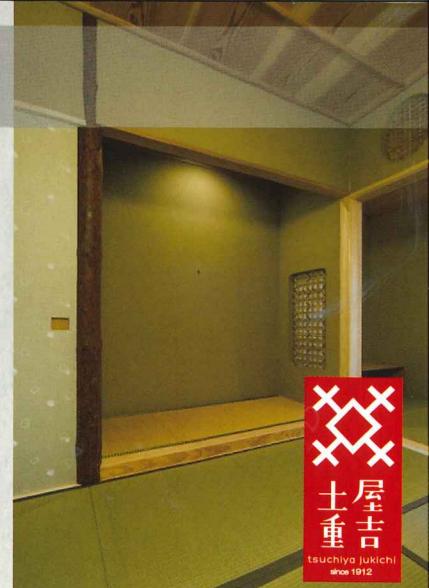

土重吉  
tsuchiya jukichi  
since 1912



©近畿櫻材工業株

日本建築が始まった数千年前から使われている「土壁」  
日本建築に欠かすことのできない土壁仕上は、建築洋式が変わって  
も仕上げ材として必要とされております。

本土壁やすらぎは、淡路土・砂・藁・海藻糊だけで練り上げた昔な  
がらの土壁を忠実に継承した本物で素朴な土壁仕上げ材です。

本土壁やすらぎは、高級淡路土をはじめ、厳選素材  
のみを使用し1袋づつ手作業で製造しております。  
100%天然素材を利用し、土壁の伝統工法を忠実  
に再現し、現場での作業効率を考え、水で混練する  
だけすぐに使用できます。



商品名	本土壁 やすらぎ
定価	10,200円/セット 【 $m^2 = 1,700$ 円】
施工面積	6 $m^2$ / 袋
塗り厚	2 mm
容量	18kg
梱包単位	1袋【1袋から運賃弊社負担】
性状成分	土・砂・藁・海藻糊
出荷単位	1袋より出荷可能
備考	石膏ボード下地には、ボードベースライト をお使い下さい

彩  
土には色があります。自然の土が持つ色は、無限に存在し皆様のニーズにお応えします。  
本土壁やすらぎは、自然が持つ色を最大限活かし、柔らかくあたたかみのある本物の土壁を創造し、  
各種色土を泥彩(でいさい)として、自然の持つ色を追求しております。




NO.1



NO.2



NO.3

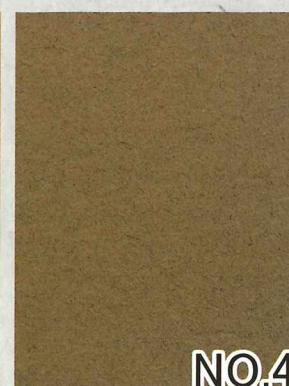

NO.4



NO.5


※実際の塗り見本をご用意しております。実際の色はそちらをご確認下さい。

## 施工要領

### □ 混練




### □ 工程

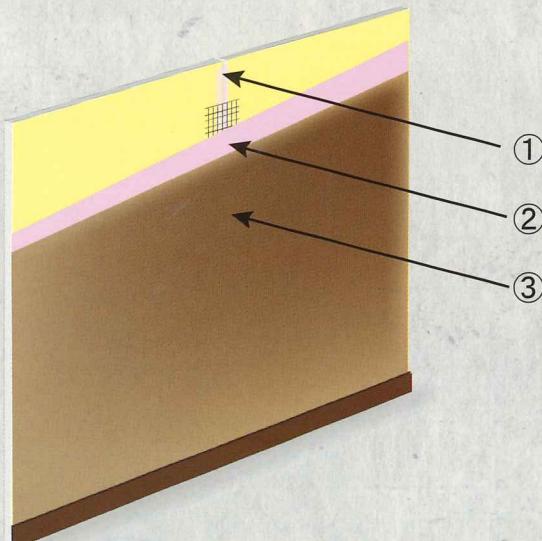

本土壁やすらぎは、石膏ボード（PB）に直接塗ることが出来ません。石膏ボードに本土壁やすらぎを塗る場合は、ボードベースライトを用いのジョイント及び出ズミ、入りズミの補強と下塗りを必ず行って下さい。

- ① ジョイント部分は必ずVカットし、凹んだ部分は市販の塗り壁用パテで不陸調整を行って下さい。
- ② ボードベースライトを鏝で1mm程度塗って下さい。  
※ファイバーテープを貼り付け後ボードベースライトでVカット埋めを行って頂いてもかまいません。
- ③ 『本土壁やすらぎ』を全面に塗り付けます。  
ジョイント部分のネットの厚みや不陸が大きい場合は、厚みを付けて塗って頂くか、2度塗りを行って下さい。  
※一度しごき塗りを行い追い掛けで塗るときれいに仕上がりります。

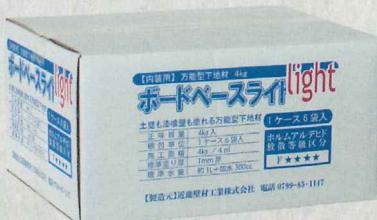

商品名	ボードベースライト
施工面積	4 m <sup>2</sup>
容量	主材 4kg
性状成分	石膏・砂・水性樹脂
出荷単位	1セットより出荷



本土壁やすらぎは、本物の土壁です。土壁が本来持つ多孔質により高い調湿効果があります。土の持つ調湿性能と自然素材から出来た安全で安心でお客様の快適な住宅作りに貢献します。



## □ 塗り付け

### ① 練り置き

やすらぎは、主成分である土（粘土）と藁すさがよく水を吸います。混練後すぐ塗らず、30分程度練り置きし、再度練り返すことで塗りやすくなります。



### ② 塗り付け

やすらぎは、一度下地にしごき塗りを行い、追い掛け（二度塗り）すると塗りやすくなります。二度塗りの場合は、全面に薄くしごき塗りを行い、少し乾燥したら二回目を塗りつけます。  
※本土壁やすらぎは、1度塗りで仕上る事は可能です。



### ③ 仕上げ（通常フラット）

#### 和室や茶室などにフラットに仕上げる場合

は、0.3mm厚程度の軟らかい鎌で仕上ると綺麗に仕上がります。

※あまり押えず、撫で切りで仕上ると土壁の肌が綺麗にできます。



## □ 養生

### ① 養生

やすらぎは、砂壁やジュラク壁とは違い、乾燥しにくい材料です。現場の風通しをよくし、必要に応じ扇風機などを用いて乾燥を行って下さい。

※冬場は、乾燥しにくい季節です。夜間は室内でも凍結することがあるのでご注意下さい。



## □ 注意事項

- 混練時水量は 6L で練りその後少しづつ加水して硬さを調整して下さい。
- 12月～3月頃の期間は昼夜気温 5°C以下になるような状況では施工しないで下さい。
- 古壁やコンパネなどのアクリルが付いた下地には「城かべあく止めシーラー」を塗布して下さい。
- ジョイント部分はVカットし、市販の塗り壁用のパテ及びボードベースライトを使いフラットにして下さい。
- ジョイント部分は、市販のファイバーテープ（ネット）で補強して下さい。
- 内装ボード下地には必ずボードベースライトをお使い下さい。
- 施工後は、夏場 48 時間以上、冬場 72 時間以上通風を良くし換気し乾燥させて下さい。



## □ 設計価格

商品名	容 量	施工m <sup>2</sup>	定 価	m <sup>2</sup> 材料設計価格	備 考
ボードベース ライト	4kg	4 m <sup>2</sup>	2,400 円	600 円	約 1 mm厚で 4 m <sup>2</sup> 計算
やすらぎ	18kg	6 m <sup>2</sup>	10,200 円	1,700 円	2 回塗りで約 2 mm厚で 6 m <sup>2</sup> 計算
本土壁やすらぎを石膏ボード下地に施工する場合のm <sup>2</sup> 材料設計価格				2,300 円 / m <sup>2</sup>	

※記載の価格には消費税・運賃が含まれておりません。  
※材料設計価格につき、工賃は含まれておりません。



## □ 資料請求・お問い合わせ

近畿壁材工業株式会社

☎ 0799-85-1147

☎ 0799-85-2030 (24 時間受付中!)

営業時間午前 8:00 ~ 午後 5:00 まで

✉ info@kinkikabezai.com

〒656-1521

兵庫県淡路市多賀 2150



日本の塗り壁プロジェクト

WallJapan

土と漆喰を通じ伝統と革新

<http://www.kinkikabezai.com>

検索 近畿壁材



<https://www.facebook.com/walljapan>

フェイスブックでも最新情報発信中!

ご希望のお客様は「いいね！」お願いします。

近畿壁材 いいね！

