

硬くてボロボロしない土間たたきが登場！

ウルトラソイル

このようなお客様にお勧めの2タイプです。

使いやすい【歩行・一般用】

住宅のアプローチや玄関土間、店舗内装などにたたき仕上げをしたいなあ～

強度を重視した【駐車場用】

コンクリートでは味気ないなあ～駐車場をもっとモダンにしたいなあ～



なぜ？ウルトラソイルが選ばれる理由！

- ① 簡単に土間たたきができるから！
- ② 強度が高く店舗にも使えるから！
- ③ 色も豊富で、選べれるから！
- ④ 壁面にも塗れるから！



ウルトラソイルは、昔ながらの土間たたきを施工できない場所や、強度が必要な場所、工期が無く簡単に早く行いたい場所など、お客様のニーズにあわせた土間たたき材料です。砂利と土とセメントを配合し、使いやすく1㎡セットにした製品です。

刷毛引き、掻き落とし、スポンジ拭き取り等様々なデザインで、土風の土間仕上げが行えます。

製品概要

1㎡セット
定価：8,000円



強度を重視した【駐車場用】

施工性を高めた【歩行・一般用】

商品名	ウルトラソイル
セット内容	駐車場用 主材13kg 骨材17.5kg 配合材1.3kg 歩行一般用 主材13kg 骨材17.5kg 配合材700g
カラー	山吹・灰茶・褐色・珊瑚・真珠の5色
塗り厚	15mm厚（コンクリート下地）
塗布面積	1㎡
梱包単位	1ケース／1㎡セット
主原料	主材、骨材：粉体 硬化材：液体 土・砂利・セメント・水性樹脂


ウルトラソイル施工方法

① 下地と下地処理



□ 適応下地

下地は、コンクリート及びモルタルで行って下さい。
駐車場などに使用の場合は、強度が必要なためワイヤーメッシュを入れ、コンクリートは十分な厚み（10cm 以上）にしてください。

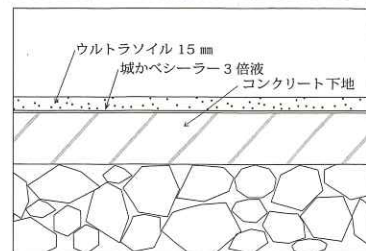

□ 下地処理

コンクリート・モルタル乾燥後、城かベシーラー 3 倍液をローラーや刷毛を用いて塗布し、完全乾燥して下さい。



※注意事項

- コンクリート下地のレイタンス汚れ、付着物等は完全に除去し十分に水洗いを行って下さい。
- 城かベシーラーを塗布するには塗布量により乾燥にムラがでます。ローラーや刷毛を利用し丁寧に塗って下さい。

② 材料と混練



□ 梱包 (ウルトラソイル 1 m³セット)

ウルトラソイルは、使いやすい 1 m³セットになっています。ケース内に主材と骨材と配合材が入っております。

※夏・冬などの季節により遅延材等の小袋も入っております。

□混練

①タライミキサーを用い、混練します。主材と骨材及び、添加剤等を入れ空合わせを行います。

※全体に混ざり合うまで十分に空合わせを行って下さい。

②水4リットルと配合材を希釈します。

③水と配合材を希釈した物を入れ、十分に混練します。

④少しずつ加水しながら硬さを調節します。



※注意事項

- 混練水は、水道水をご使用下さい。
- 予め混練水4リットルと配合材を希釈しておくとうまくなりやすくなります。
- 最終の加水は入れすぎないようにあまり柔らかくならないように注意して下さい。



③ 打設・塗り付け



□塗り付け

塗り付けは、土間モルタルと同様に一度に標準施工厚15mmで塗りつけます。

鏝で平滑にししながら、勾配等は定規などを用い均して下さい。

少し固めの材料で塗りつけると厚みが揃いやすく作業性もよくなります。



④ 仕上げ



□ 仕上げ

塗り付けし、鏝押さえを行った後スポンジ拭きや掻き落としなどで仕上げを行うことで、土の風合いがでます。

・スポンジ拭き仕上げ（お勧め！）

スポンジ拭きの場合は、モルタル洗い出しの要領で、表面のノロを拭き取り骨材が見えるように拭き取って下さい。

・掻き落とし仕上げ

掻き落としの場合は、ワイヤーブラシの目がつまらない程度まで乾燥した状態で掻き落としてください。



□ 拭き取り仕上げのわずらわしさから開放

現場から生まれた【実用新案取得】の土間拭き取り専用スポンジが登場しました。

商品名：鉄ちゃんスポンジ 【実用新案第 3174915 号】



左官屋さんが現場で考えた道具は使いやすい！鉄ちゃんスポンジは、土間の『ノロ』拭き取りに特化したスポンジです。鏝型で手を汚すことなく、スポンジを絞る事が可能な優れたものです。ご希望のお客様は弊社にお問い合わせ下さい。



タイプは、各鏝形状のストレートタイプと、細かい部分の鏝抜けが良好な先の曲がったベンドタイプの2種類をご用意致しました。

また、水を絞るのに便利なローラーもセットで販売致します。

⑤ 養生

□ 養生

施工後 24 時間程度乾燥させて下さい。

駐車場など車がのる場所は、7 日以上養生乾燥させて下さい。

※メンテナンス

ウルトラソイルにはセメントが含まれています。特に寒い時期の施工や雨掛りの多い場所などは白華する場合がありますので、乾燥後は、酸洗いをを行い白華を除去して下さい。



お茶室犬走り【山吹使用】

ウルトラソイルはたった 15mm で本格的な土間たたきが施工可能です。今までのたたきでは施工が心配な場所や、強度が必要な場所にお使い下さい。



駐車場【褐色使用】



古民家土間【褐色使用】



犬走り【灰茶使用】



犬走り【山吹使用】



犬走り【灰茶使用】




駐車場【灰茶使用】




目地【山吹使用】

たたき風仕上げ【山吹使用】

たたき用千鳥砂利でアレンジ

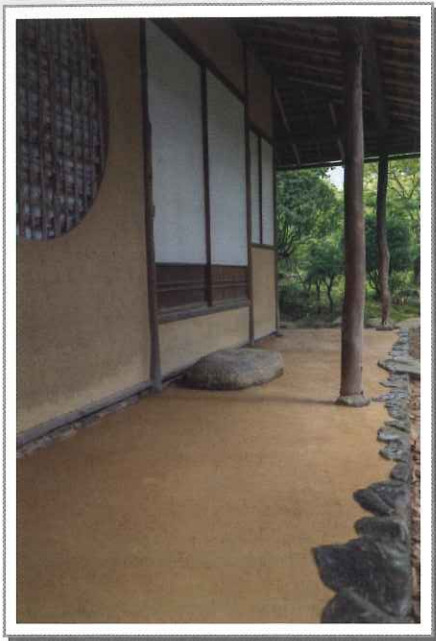



「ウルトラソイル」は、少しの工夫で本格的な茶室の犬走りなどの土間たたき仕上げが可能です。
たたき用千鳥砂利を使い、お客様のニーズが多い「そば屋の店舗の床」や「古民家風カフェの土間」などによく使われる土間たたき仕上げをご紹介します。

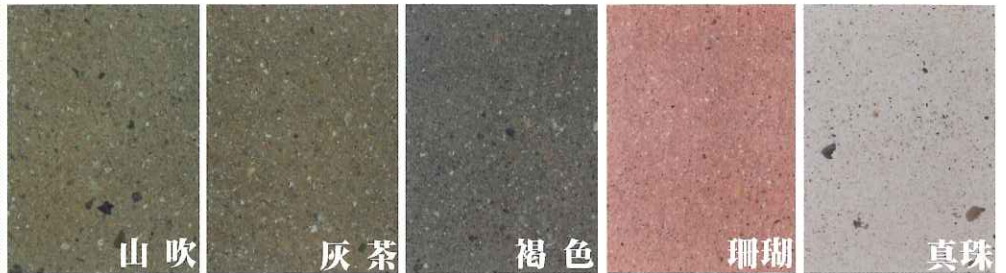

※実際の色目は、写真とは異なります。
※掻き落としや拭き取りなど仕上の方法で多少色は変わります。

□施工手順

ウルトラソイルは、掻き落としやスポンジ拭き取り、刷毛引きなど様々な仕上げが可能です。中でも、製品内に含まれる砂利や砂を際立たせ、アクセントに大きな一二三石風に伏せこむことでより一層たたき風に見せることができます。

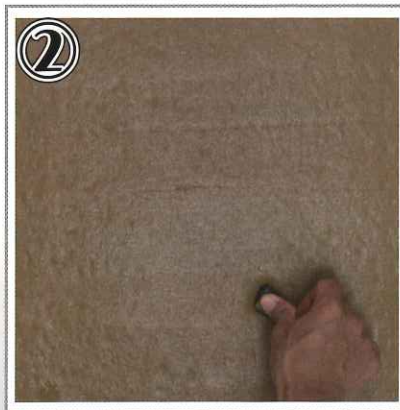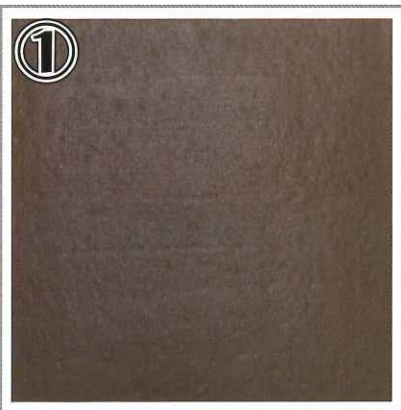


今回埋め込む砂利はたたき用千鳥砂利(大)使用前は水で濡らしてください。

- ①ウルトラソイルを塗り付け金鏝で押さえます。
- ②たたき風に見せる為、一二三石風に砂利を埋め込んでいきます。



不自然にならないように自然に入れていきます。

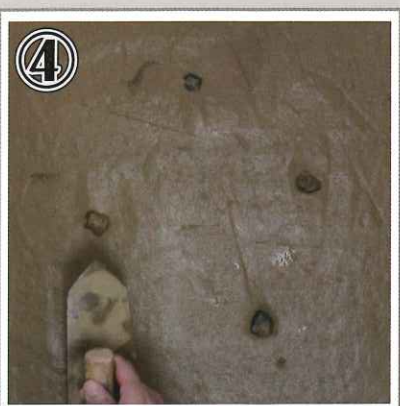

鏝でノコを浮かせながら伏せこんでいきます。





③あまり均一に並べ、不自然にならないよう埋め込みます。
平らな面を上にし、伏せ込みます。

④鏝で、アマ（ノロ）を浮かし、埋めた玉砂利が見えなくなるまで伏せこんでいきます。

⑤⑥完全に伏せこむことで、自然な仕上がりになり、玉砂利も取れにくくなります。

【鏝で伏せ込み後は、しばらく乾燥養生し、少し締まったら拭き取りを開始します。】

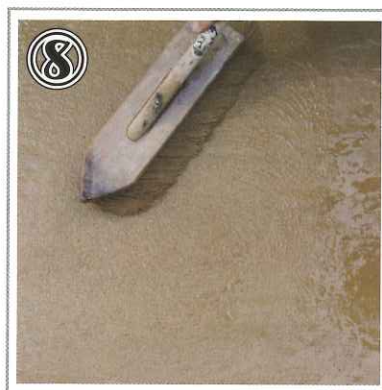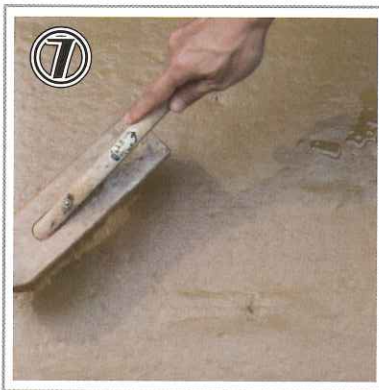


⑦⑧少し締まったら、刷毛で水を湿しながらノロを洗い流していきます。

⑨⑩ある程度ノロが軟らかくなったらスポンジで拭き取っていきませんが、コツはスポンジをあまり硬く絞らない事です。




⑪乾燥後白華等が出た場合は、酸洗いを行って下さい。

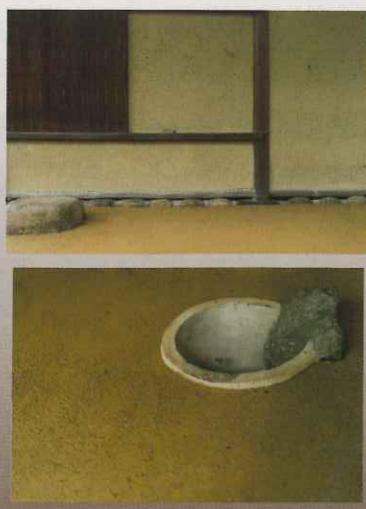

■タイプは2種類！


それぞれの特徴を活かし、施工場所によりタイプをお選び下さい。駐車場以外には、施工性の良い【歩行・一般用】をお選び下さい。

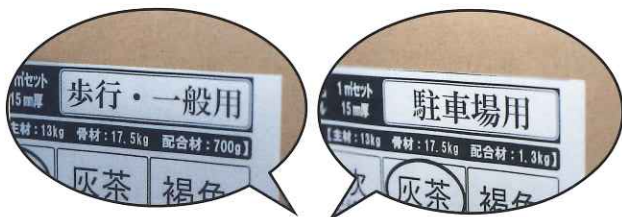

発注時選択して下さい！

■カラーは5色

それぞれに人気ある土の風合いを活かしたカラーをご用意致しました。

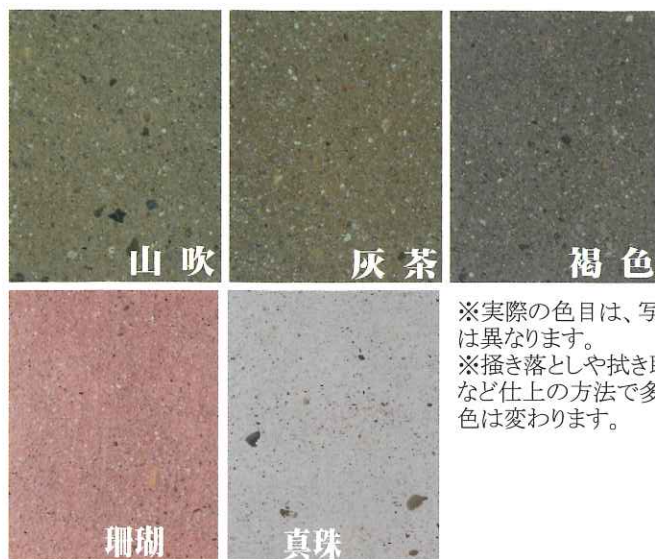

※実際の色目は、写真とは異なります。
※掻き落としや拭き取りなど仕上の方法で多少色は変わります。

注 意 事 項

- ウルトラソイルは自然の土を使っております。自然素材による若干の色むらはご了承下さい。
- 気温 5℃以下での施工はご遠慮下さい。
- 施工後、1週間以上養生して下さい。
- 施工後白華する場合があります。その場合は、乾燥後酸などで洗って下さい。
- 乾燥状況によって、見本より若干白くなることがあります。
- 掻き落とし、スポンジ拭きなど行う場合は、施工後 2～4時間程度で行って下さい。
- 遅延剤の使用は可能です。その場合は、遅延剤メーカーの仕様にしたがって下さい。
- 硬化スピード、拭き取り方法などにより見本と若干の色の違い、色むらが出る場合があります。
- 練り置きは出来ません。混練後すぐにお使い下さい。
- 下地に目地がある場合は、同じように目地を入れて下さい。
- 取り扱い時は必ず保護具（保護手袋・保護メガネ・マスク等）を着用して下さい。
- 使用混連は、換気のよい場所で行って下さい。
- 使用後は、うがい及び手洗いを十分に行って下さい。
- 使用後の道具は、水洗いして下さい。

《応急処置》

- 目に入った場合 …… 直ちに大量の水で洗浄し、医師の診断を受けて下さい。
- 皮膚に付着した場合 …… 直ちに水でよく洗浄し、必要に応じ医師の診断を受けて下さい。
- 誤飲した場合 …… 大量の水を飲ませ吐かせた後、直ちに医師の診断を受けて下さい。

《廃棄上の注意》

各都道府県条例に基づき処理するか許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。

伝統の漆喰を通じ、空間・外観・景観作りをお手伝い致します。

詳しい商品情報はホームページをご覧ください！

近畿壁材工業株式会社



近畿壁材

検索



〒656-1521兵庫県淡路市多賀2150 Tel 0799-85-1147

<http://www.kinkikabezai.com/>



<https://www.facebook.com/walljapan>
フェイスブックでも最新情報発信中！
ご希望のお客様は「Tui.Wall」お探しします。
近畿壁材 いいね！

