

汚れに強い外部用撥水しつくい壁



品名：リライム  
容量：主材12kg 撥水剤800g  
荷姿：1セットポリペール缶入  
施工面積：約12m<sup>2</sup>/0.8mm厚塗り  
施工箇所：外壁  
性状：主材／粉体・撥水剤／液体  
標準水量：5.5kg

容量  
12.8kg  
セット  
12 m<sup>2</sup>  
塗布面積

# 撥水しつくい ReLime リライム

## □ 特 長



### 従来の漆喰に撥水性能をプラスしました

リライムは、従来のしつくいの欠点でもある雨水によるカビや汚れを抑制するため、ニュータイプの高性能撥水材により撥水性能を高めた「ハイブリットしつくい壁」です。

### しつくい壁は、不燃材料です。

石灰岩から生まれたしつくい壁は空気中の二酸化炭素を吸収して硬化し、時間をかけて石灰岩に戻ります。石灰岩になることで燃えず火災での有毒ガスなどの発生もありません。



### しつくいは、壁作業性が良好です。

鎌波を消すフラット仕上げから、洋風のパターン仕上げなどが行えます。

外壁の通気モルタル下地などにストレス無く塗り付け、パターンを付ける事が出来ます。

樹脂系材料では難しい大壁の塗り継ぎも容易です。



### 豊富なデザインやカラーが出来ます。

しつくい塗り壁の特長でもある自由なデザイン（パターン）と壁カラーを入れることで着色も可能です。



### 抗菌剤をプラスしました。

カビなどの発生を抑制する「抗菌剤」を配合しよりカビに強いしつくいになりました。

### 伝統の漆喰同様に押さえ仕上げが可能になりました。

リライムは、日本伝統の漆喰の特長である「フラットな押さえ」が可能になりました。見た目は伝統の漆喰ですが、撥水性能は格段に向上しております。



## □ 施工要領

### ● 混練



①撥水剤 800g と水 4.5kg 入れ軽く混ぜ合わせます。



②主材 12kg をペール缶に入れハンドミキサーで練ります。



③固練りでダマを潰した後残り 1L の水を少しづつ入れ硬さを調節して下さい。



④加水をしながら硬さを調節し十分に混練して完成。  
※リライムは練り置きが可能です。練り置きすることで塗りやすくなります。

### ● 下地処理



下地には、通常ラスモルタル下地をお使い下さい。  
モルタルには全面ネット張りを行い、接着増強専用シーラー「リライムベース」をローラー刷毛で塗布してください。

※リライムベースが完全乾燥後次の工程に進んで下さい。

### □ 適応下地

ラスモルタル・コンクリート・古い漆喰面など浮き・亀裂等が無いことを確認し、リライムベースで下地処理を行って下さい。

### ● 塗り付け



◇ 塗り付けは、通常の漆喰同様に金鑶で塗り付けて下さい。

◇ 一度、下地にしごき塗りを行い、その後追い掛けで2度塗りすることで塗り残し無く綺麗に仕上がります。

#### 【フラットな押さえ仕上げの場合】

塗り付け後、水引（乾燥状況）を見ながら水が引くまで押えて下さい。

#### 【パターン仕上げの場合】

木鑶やスタイルフォームなどを利用し塗り付けながらパターンを付けて下さい。

出隅を事前に塗っておくことで美しく仕上がりります。


◇ 大壁などによる塗り継ぎは、乾燥しなければ問題なく行えます。

◇ 乾燥期間は、夏場72時間以上、冬場1週間程度を目途に養生して下さい。

※完全乾燥するまで雨などが掛からないように注意して下さい。



## ● 一般的な外部：ラスモルタルへの施工例

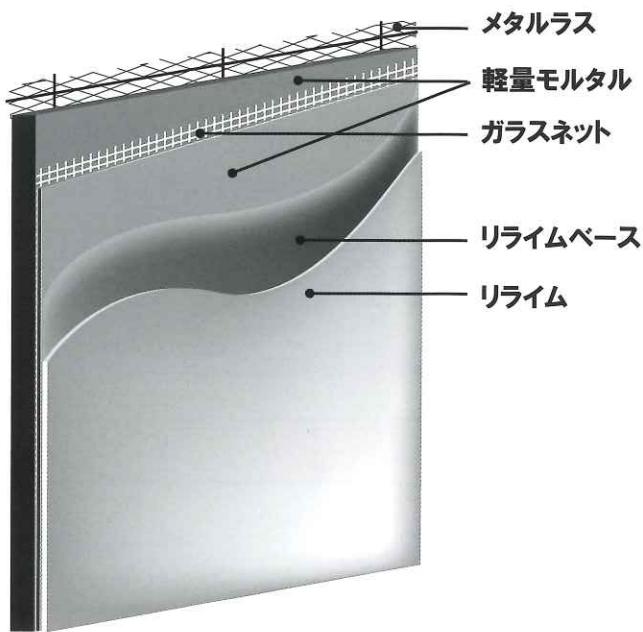

### ラスモルタル下地

リライムはしっくいで硬く弾性力がありません。下地の亀裂や反りなどが無いよう強固な下地にする必要があります。亀裂が発生しないよう各モルタルメーカーの仕様に従い全面ネットなどで亀裂対策を行って下さい。(16 mm以上)またモルタル施工後の乾燥期間を十分設け完全乾燥して下さい。(7日以上)

#### ①リライムベース

乾燥したモルタル下地に専用の「リライムベース」を刷毛、ローラー等で塗布します。

#### ②リライム上塗り

リライムベース乾燥後、リライムを塗り付けます。模様仕上げの場合は塗り付け後、木鎧等で模様付けを行います。

### 施工上の注意

#### ～下地の注意事項～

△モルタル下地は、ラスモルタルを推奨しております。ラスカットパネル、構造用合板、サイディングボーナー下地などへの樹脂モルタル塗り下地には亀裂が発生する場合があります。

△ラスモルタル下地は、各メーカーの仕様に従い16 mm以上塗り全面ネットを伏せこんで下さい。

△コンクリート下地や古い漆喰の塗替え下地は、リライムベースを塗布し完全乾燥して下さい。

#### ～施工方法の注意事項～

△着色する場合は、専用の壁カラーをご使用下さい。冬場の施工は白華による色むらの原因になりますのでご注意ください。外部への使用は雨などによる2次白華する場合があります。

(※注：外部へのカラーは、長期的に必ず白華する為白を推奨します。)

△厚塗り及び砂しつくい仕上げにする場合は、寒水石をご使用ください。

△記載の施工要領は、亀裂等施工を保障するものではありません。ご不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい。

## □ 商品概要

### リライム（粉体タイプ）



ペールスピアノ  
防カビ、撥水性能  
を高めたニュータイプの漆喰です。

品番 289200

定価 ￥10,800

材料設計㎡(税・運賃込) ￥900

漆喰工事は、施工方法により材工価格が変わります。

規格・容量	主材 12kg 撥水剤 800g
塗り厚	0.8 mm
塗布面積	約 12 m <sup>2</sup>
梱包単位	1缶1セット入
出荷単位	1缶より出荷
主原料	消石灰
性状・材質	粉体
標準加水量	5.5kg

弊社負担 売筋 即納

漆喰壁が持つ不燃や抗菌などの特長をそのままに、弱点ともいわれる付着力や強度を改善し、撥水剤と防カビ材を追加した高機能外壁用漆喰壁です。外壁での模様仕上げやフラットな押えもなどが容易に出来ます。

## □ 設計価格

商品名	容量	施工m <sup>2</sup>	定価	m <sup>2</sup> 材料設計価格	備考
リライム	12.8kg/set	12 m <sup>2</sup>	10,800 円	900 円	1セットポリペール缶入り
専用接着増強材 リライムベース	3kg 入	12 m <sup>2</sup>	6,240 円	520 円	接着増強・水引き調整
リライムを外壁モルタルに施工する場合のm <sup>2</sup> 材料設計価格					1,420 円／m <sup>2</sup>

※記載の価格には消費税・運賃が含まれておりません。

※材料設計価格につき、工賃は含まれておりません。

※パターン、フラットなど施工厚により施工m<sup>2</sup>数が変わります。

## □ 注意事項

■しつこい壁は、強アルカリ性の物質です。眼や口に入らないよう注意し、手に付いた場合はすぐに洗い流してください。施工は、適切な保護具を身に付けて下さい。

■冬季（昼夜気温5°C）以下になる環境では使用しないで下さい。

■寒い時期での着色は、色むらの原因になりますのでご注意下さい。

■窓ガラス、サッシ、木部などに付着しないように注意し養生して下さい。

■残った材料や洗い水等は、各自治体が指定する産業廃棄物で適切に処分して下さい。

■その他取扱いについては SDS をご確認下さい。

■この施工要領書は、すべての状況において施工を保障するものではありません。サンプル等をご利用頂き、試験施工を行って下さい。



## □ リライム専用下地処理材【リライムベース】

### ローラーで塗れる下地材 **リライムベース**

リライムの付着力と施工性を向上させる下地処理材！



モルタル・コンクリート・古い漆喰壁などへのリライム施工の下地処理にお使い下さい。ローラー刷毛等で施工でき、乾燥後は白くなるので下地の汚れなどの隠蔽にも役立ちます。下地への付着力を向上させ、水引きやアクを止めます。リライムを施工する下地処理にご使用下さい。



規格・容量	3kg
塗り厚	ローラー塗り
塗布面積	約 12 m <sup>2</sup>
梱包単位	1ケース 6袋入
出荷単位	1袋より出荷
主原 料	透湿性樹脂
性状・材質	液体

## □ 漆喰用着色剤【壁カラー】

### 漆喰に使える顔料 **壁カラー**

塗り壁用の着色剤で、リライムのカラーではありません。色出しはご自身で行って下さい。

#### 基本色 5 色



壁カラー（基本色）は、黒・白・赤・青・黄の原色5色のラインナップ。  
配合することで様々色を作ることにご使用下さい。

#### カラーラインナップは5色

基本3原色と黑白を準備致しました。使いやすい500gジップパック入り。



商品名	壁カラー基本色
容量	500g／袋
荷姿	1ケース／20袋
カラー5色	赤・青・黄・黒・白

1袋から出荷致します。


#### オリジナル色 7 色



壁カラー（オリジナル色）は、パステルカラーを中心に7色のラインナップ。

#### カラーラインナップは7色

漆喰主材4kgに2%~5%（重量比）混入で淡いパステル調の色彩になるよう設計致しました。



商品名	壁カラーオリジナル色
容量	500g／袋
荷姿	1ケース／20袋
カラー	ピンク／クリーム／ベージュ／グリーン／グレー／ブラウン／ブルー

1袋から出荷致します。

## お問い合わせ

### 近畿壁材工業株式会社


☎ 0799-85-1147

☎ 0799-85-2030 (24時間受付中!)

営業時間午前8:00～午後5:00まで

✉ info@kinkikabezai.com

〒656-1521  
兵庫県淡路市多賀 2150



土と漆喰を通じ伝統と革新

<http://www.kinkikabezai.com>

検索 **近畿壁材**



<https://www.facebook.com/walljapan>

フェイスブックでも最新情報発信中！

ご希望のお客様は「いいね！」お願いします。

近畿壁材 いいね！

