

用途

漆喰・土壁が塗れるクロス！しっくるんなどのローラー漆喰塗りの施工に最適

製品名

あらゆる塗り壁の下地になる使えるクロス

塗り壁シート

品名 塗り壁シート 容量 幅 920 mm
50 巻

使用箇所 使用道具 性状

内装壁 ロラー

手

特長

- ・施工方法は一般的なクロスと同じで簡単
- ・塗り壁に適した平滑な下地が作りやすい
- ・水引は一定で塗り壁の作業性良好

使い方


施工要領

- ・通常のクロスを施工する時と同様に、下地石膏ボードのジョイント部分、ビス止め部分などはパテ処理し、平滑にしてください。
- ・入り隅部分はカットし、出隅部分は回し貼りしてください。
- ・接着材（糊材）はデンプン系水溶性接着剤、ルーアマイルド、ウォールボンド 100（ゼロホルマリン）などをご利用ください。

施工上の注意事項

- ・パテ処理のパテが完全に乾いているのをご確認の上、施工してください。
- ・貼り付け時、空気が入らにように注意してください。
- ・下地がコンパネ、ベニアなどアクが出やすい下地には「島かべプライマー」を塗布してください。
- ・貼り付け後、24時間程度乾燥期間を設けてください。
- ・塗り壁シートはザラザラ面とツルツル面があります。ツルツル面に塗り壁を施工するように貼りつけてください。

製品概要

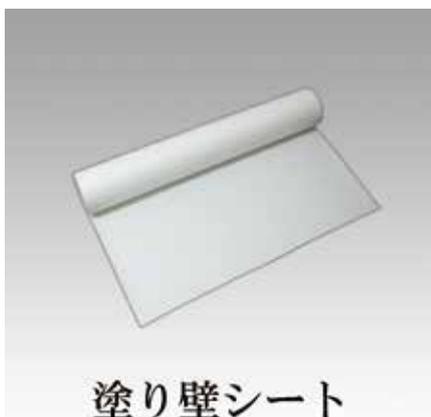

製品名	塗り壁シート
容量	幅 920 mm X50m 巻
施工面積	46 m ²
標準塗厚	—
加水量	—
性状・主成分	和紙
出荷単位	1本より出荷致します。
梱包単位	1本