



そろそろ汚れた漆喰壁、塗り替えませんか？

カビや汚れに強い白い壁

Keep Wall

近畿壁材®

☎ 0799-85-1147

漆喰のデザインは残して、カビで汚れた漆喰を塗り直したい！



 暮らシックい®



汚れた漆喰壁をリノベーションしませんか？

キープウォールを使えば、簡単に漆喰を塗り替える事が出来ます。
カビで汚れた漆喰を真っ白に塗り替えませんか？

カビや汚れに強い外壁用塗り壁です。

水を弾くキープウォールは、カビや汚れに強い外壁材です。
漆喰同様に、様々な洋風パターンで仕上げる事が出来ます。




色は白しかないの？

ホワイト（白）とクリーム（黄）の2色あります。
もちろん、顔料を使えばお好みで着色が可能です。
漆喰のように色むらにならないのが特長です。



撥水するから呼吸しなくなるの？

水（水滴）は通しませんが、水蒸気（空気）は通します。

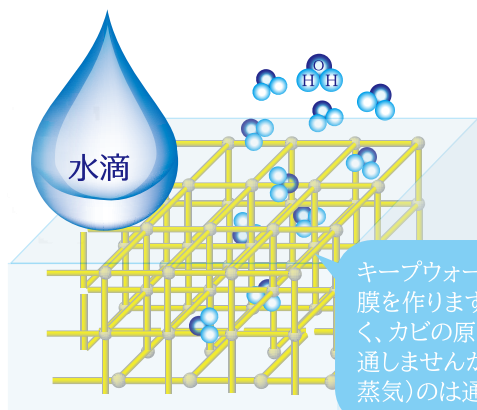

キープウォールは網目構造で撥水膜を作ります。網目のサイズが小さく、カビの原因となる水（水滴）は通しませんが、呼吸する空気（水蒸気）のは通ります。



カビ生えないの？

撥水と抗菌のダブル効果でカビの原因をシャットアウトし漆喰よりカビと汚れに強くなっています。

私たちにどういいの？

・カビが生えにくい！

抗菌剤配合と特殊撥水剤で壁面の乾燥を早くすることでカビの原因をシャットアウトします。

・ローラーで塗れる下地材がセットで便利！

上塗り、下塗りがセットになっています。古い漆喰の強度を高め、アク止め効果で下地の汚れを隠します。

・漆喰調の 패턴がで可まる！

塗りやすく、厚みも付けられるので、漆喰調の洋風 패턴が付けられます。

・練りやすく！塗りやすい！

職人さんの声を聞き幾度となく改良を重ね完成しました。使いやすさが抜群です。



商品名： Keep Wall キープウォール
暮らつくい®

用 途：外壁用仕上げ材

容 量：17.5kg

【上塗り材主材 13 kg 配合材 1.5kg 下塗り材 3 kgセット】

標準施工面積：8～10 m²（仕上げ 패턴により変わります。）

標準塗り厚：下塗り 300g/ m² 【ローラー塗り】

上塗り 2 mm 【鍍塗り】

上塗り標準加水量：3.5 リットル 【水道水】

※下塗り材は原液のままお使いください。

設計価格（定価）：13,860円（下塗り・上塗りセット）

材工設計価格 2,800円 / m² 【50 m²未満】

2,660円 / m² 【50 m²以上】

設計価格表

商品名	セット内容	標準施工㎡	定 価	㎡価格
Keep Wall キープウォール	上塗り材 主材 13 kg 配合剤 1.5 kg 下塗り材 3 kg	10 ㎡	13,860 円 セット	1,386 円
材工設計価格	2,800 円 / ㎡ 【50 ㎡未満】 2,660 円 / ㎡ 【50 ㎡以上】			

施工業者様へ 施工要領書

練る！ ※練り水は、水道水をご使用下さい。



手順！



- ① 適応下地
 - ・古壁（漆喰等） 浮き割れが無いことを確認し、汚れがある場合は清掃し、カビがある場合は、殺カビ剤を塗布して下さい。
 - ・モルタル（通常のラスモルタル） コンクリート
- ② 下塗り

セット品の「ローラー塗り 下塗り材」を原液（加水 5 % 未満）で全面に塗布し、完全乾燥を行います。（塗布後半日程度）
- ③ 上塗り

下塗りが完全に乾いたことを確認し、2mm 程度で塗り付けて下さい。パターンを付ける場合は、塗り付けと同時に行って下さい。2 度塗りする場合は、追い掛けず翌日に行って下さい。 **KEEPWALL はフラットな仕上にする事は出来ません。**

注意事項！

- ☐ 施工前に試験塗りをを行い、施工性・乾燥具合を確認して下さい。
- ☐ 下地の浮き・亀裂・劣化状況を確認してから施工を行って下さい。
- ☐ 気温 5℃以下の施工はやめて下さい。
- ☐ 施工後夏場 24 時間、冬場 48 時間以上雨等の養生を行って下さい。
- ☐ 猛暑や強風での施工は、十分に養生を行い急激な乾燥にご注意下さい。
- ☐ ご使用時、水以外の骨材や糊等の混入は行わないで下さい。
- ☐ 塗り継ぎ面など気になる場合は、霧吹きなどで水打ちを行い仕上げて下さい。

漆喰壁の事なら何でもご相談下さい。

近畿壁材®

☎ 0799-85-1147

近畿壁材工業株式会社

〒656-1521 兵庫県淡路市多賀 2150
Tel 0799-85-1147 Fax 0799-85-2030
Mail info@kinkikabezai.com
URL kinkikabezai.com