

和

Modern style

Nutte Clay

塗ってきれい

近畿壁材®

☎ 0799-85-1147

和 Modernstyle NutteClay

土壁が石膏ボードに直接塗れる！

マンションリフォームに土壁を塗りたい！

設計のコンセプトは和モダンなので土壁を塗りたい！

居酒屋店舗なので工期が無い、下地を塗ってる暇がない！

古民家の外壁に土壁を塗りたい！

そんなお客様のニーズにお応えする現代風土壁「塗ってくれい！」石膏ボード（PB）にも直接塗ることができ、茶室や古民家でも使える上品なフラット仕上げから、大胆な荒壁風仕上げまでアイデア次第で様々な土壁仕上げが可能です！



Color

日本の素材「土」の色

塗ってくれいは、全部で6色日本各地のベーシックな土色をラインナップ！

注)実際の色と写真は異なります、塗見本をご用意しておりますのでそちらでご確認ください。

NO,11 淡路

NO,13 淡紅

NO,15 本錆

NO,12 木節

NO,14 黄土

NO,16 白土

コンセプトは、土壁をもっと身近に！簡単に！

塗ってきれい

ビニールクロス・古壁の上から塗れる！
フラット仕上げ、パターン仕上げが可能！
石膏ボードに直接塗れる！
撥水材との併用で外壁への施工も可能！
選べる6色の土色！

下塗り材としてボードに塗れる中塗り土としても利用できます。
塗ってきれいは、ボードに一発で塗れる土壁としてお使い頂けます。
現代建築工法が変わり、小舞土壁から石膏ボード下地になっても、中塗り土を下塗りに使うことで漆喰壁を美しく仕上げる事ができます。

製品概要



商品名	塗ってきれい
定価	5,450 円 / セット 【m ² =1,650 円】
施工面積	3.3 m ² / 1 セット
塗り厚	2 mm
容量	主材 10kg・配合材 550g
梱包単位	1 ケース 2 セット入り
性状成分	土・砂・藁・水性樹脂
出荷単位	1 セットより出荷可能

施工要領



練
る



①水 3.8L と配合材 550g をバケツに入れます。



②主材 10kg をいれます。



③硬さ調整に少しづつ加水して下さい。


30分程度練り置き



④30分程度練り置きすることで塗りやすくなります。



工
程

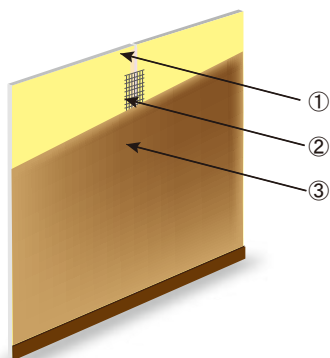

① 市販のファイバーテープ薄いもの (5～10cm 幅程度) を貼り付けます。出ズミ部分も同様に行ってください。

② ジョイント部分は必ずVカットし、凹んだ部分はパテ等で埋めて下さい。

③ 『塗ってくれい』を全面に塗り付けます。ジョイント部分のネットの厚みや不陸が大きい場合は、厚みを付けて塗って頂くか、2度塗りを行ってください。

注意事項

- 混練時水量は 3.8L で練り、その後少しづつ加水して硬さを調整して下さい。
- 12月～3月頃の期間で昼夜気温 5℃以下になるような状況では施工しないで下さい。
- クロス・古壁などのリフォーム下地には「島かべプライマー」を塗布して下さい。
- ジョイント部分は、市販のファイバーテープで補強して下さい。
- ジョイント部分の不陸が気になる場合は厚塗りか2度塗りして下さい。
- 施工後は、夏場 24 時間以上、冬場 72 時間以上通風を良くし換気し乾燥させて下さい。

設計価格

商品名	容量	施工㎡	定価	㎡材料設計価格	備考
塗ってくれい	10.55kg/set	3.3 ㎡	5,430 円	1,650 円	1 ケース 2 セット入り 1 セット (1 坪) より出荷可能
㎡材工設計価格		4,450 円 / ㎡ (50 ㎡未満) 4,230 円 / ㎡ (50 ㎡以上)			

資料請求・お問合せ

近畿壁材®

☎ 0799-85-1147

近畿壁材工業株式会社

〒656-1521 兵庫県淡路市多賀 2150
Tel 0799-85-1147 Fax 0799-85-2030
Mail info@kinkikabezai.com
URL kinkikabezai.com