


YOH DO

洋＋土

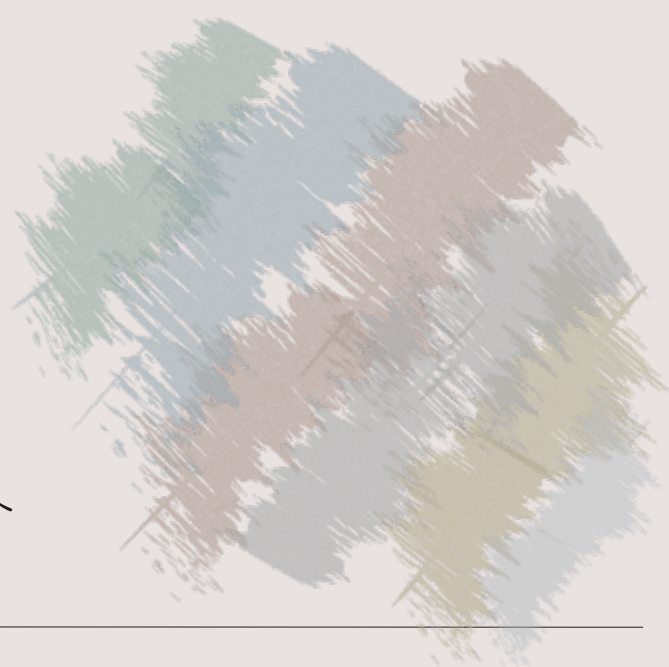

土の質感を残したまま。

これまでの土壁になかった洋風カラーへ

YOH DOの特徴

- 01 土壁をもっと自由に 和風だけにとどまらない、現代の空間に合わせた土壁。
- 02 素材感を残す 土や砂が生み出す自然な風合いと豊かな表情。
- 03 採用しやすい仕様 ボードに直接施工でき、外部にも施工可能。

商品概要

商品名	YOH DO
施工面積	3.3 m ² / 1 セット
塗り厚	2 mm
容量	主材 10kg ・ 配合材 550g
梱包単位	1 ケース 2 セット入り
性状 成分	土・砂・藁・水性樹脂
出荷単位	1 セットより出荷可能



6 カラーバリエーション



アイスブルー



レモンイエロー



アップルグリーン



ピーチピンク



ミストグレー



スノーホワイト



produced by 近畿壁材
Made in Awajishima Japan

土と暮らしと、これからをつくる

使い方



①水 3L と配合材 550g をバケツに入れます。



②主材 10kg をいれます。




③硬さ調整に少しづつ加水して下さい。

30 分程度練り置き



④30 分程度練り置きすることで塗りやすくなります。

施工工程

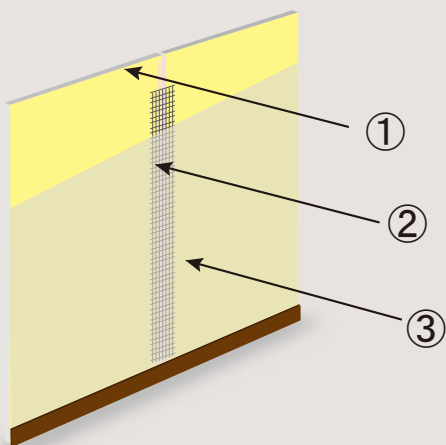

① 市販のファイバーテープ薄いもの（5～10cm 幅程度）を貼り付けます。出ズミ部分も同様に行って下さい。

② ジョイント部分は必ずV カットし、凹んだ部分はパテ等で埋めて下さい。

③ 『YOH DO』を全面に塗り付けます。ジョイント部分のネットの厚みや不陸が大きい場合は、厚みを付けて塗って頂くか、2 度塗りを行って下さい。

施工上の注意

- 混練時水量は3L で練り、その後少しづつ加水して硬さを調整して下さい。
- 昼夜気温5℃以下になるような状況では施工しないで下さい。
色むらになる事があります。
- クロス・古壁などのリフォーム下地には「島かべプライマー」を塗布して下さい。
- ジョイント部分は、市販のファイバーテープで補強して下さい。
- ジョイント部分の不陸が気になる場合は厚塗りか2 度塗りして下さい。
- 施工後は、夏場2 日間以上、冬場4 日間以上通風を良くし換気し乾燥させて下さい。



produced by 近畿壁材
Made in Awajishima Japan

〒656-1521 兵庫県淡路市多賀 2150

TEL 0799-85-1147 FAX 0799-85-2030

MAIL info@kinkikabezai.com