

土壁で安全で安心な住宅造りのお手伝い！

淡路中塗土

18kg入



● 淡路中塗土

淡路中塗土は、淡路島山中より採取される粘土を乾燥粉碎した左官用塗り壁土です。


古くから瓦の産地でもある淡路島で良質の粘土が産出する事から、左官用土壁として全国で愛用されております。

● 商品仕様

商品名	淡路中塗土（中塗土）
用途	土中塗り（土塀、土蔵補修等）
標準容量	18kg
施工塗厚	10mm
施工面積	1坪（3.3㎡）
梱包単位	1P/70袋 1袋（18kg）から出荷可能

● 標準配合

容積比で淡路中塗土10に、砂9～12、藁すき8～10を眼目安に配合して下さい。
使用するすき、砂により配合比率が変わります。

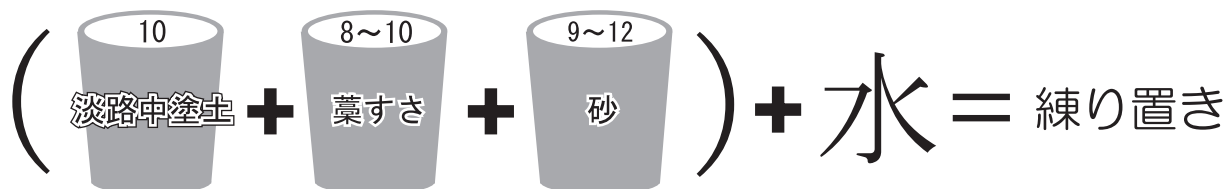

● 使用方法

通常中塗りの場合大直下地に水打ちし、そのまま塗り付けて下さい。
ちり回り（のれん伏せ）の場合は、砂に硅砂5号程度をご利用下さい。
練り置きすることで粘性が増し塗り易くなります。
漆喰などの下塗りに利用する場合は、施工後完全乾燥して下さい。

● 関連商品

あくぬきわらすさ
・2kg入り

藁すき小
・約2.5kg入り

無塩砂
・20kg入り

硅砂
・30kg入り

※詳しい商品情報は、下記にお問合せ下さい。

販売代理店

製造元

 近畿壁材工業株式会社

656-1521 兵庫県淡路市多賀2150
TEL0799-85-1147(代) FAX0799-85-2030
e-mail info@kinkikabezai.com