

本土壁

やすらぎ



数千年の昔から人間生活に欠かすことの出来ない「土」、土壁はこの優れた素材を利用して長年日本人の健康と安全を守ってきました。

この伝統を継承している本土壁やすらぎは、日本独自の海藻糊を使う土壁工法「糊土」と呼ばれ茶室や民家などの壁仕上げとして身近な存在として使用されてきました。

本物の土壁とは？・・・その答えが淡路土壁シリーズです。



長い歴史を持つ土壁は、日本の気候風土に調和し進化を続けてきました。

土壁は、自硬性で多孔質といった科学的特質を持っています。樹脂・ボンド・接着剤などの石油化学製品の力を必要とせず自然素材だけで塗ることが出来ることから安全で安心な住環境を造ることができ近年見直されております。

土壁の持つ多孔質性の特徴は、素材の中に無数の穴が開いており、木や墨などと同様に湿度コントロールや臭いを吸着するなどの作用があります。

土には色があります。自然の土が持つ色は、無限に存在し皆様のニーズにお応えします。

本土壁やすらぎは、自然が持つ色を最大限活かし、柔らかくあたたかみのある本物の土壁を創造し、各種色土を泥彩(でいさい)として、自然の持つ色を追求しております。

本土壁やすらぎ



注意) 写真と実際の色が異なります。色は、実物塗り見本でご確認ください。
天然の色土をいております。ロットによる色の違いがあります。

素材

本土壁やすらぎは、高級淡路土をはじめ、厳選素材のみを使用し1袋ずつ手作業で製造しております。100%天然素材を利用し、土壁の伝統工法を忠実に再現し、現場での作業効率を考え、水で混練するだけですぐに使用できます。

- ・荷姿 : 1袋18kg入
- ・塗り厚 : 2mm厚～4mm厚
- ・施工 : 約3～6㎡/袋
- ・出荷 : 1袋から出荷いたします。




仕様



本土壁やすらぎは、本物の土壁です。土壁の持つ多孔質性により、高い調湿性能があります。

土の持つ調湿機能と自然素材100%の安全性で安心と安全の住宅造りのお手伝いをさせて頂きます。

- ✦ 本土壁やすらぎは、基本内装材です。外装での使用はお勧めできません。
- ✦ 下地は、中塗土はもちろん石膏プラスター等に施工することが出来ます。
- ✦ 練り置きは可能です。練り置きすることで、塗りやすくなります。
- ✦ 施工は、一度しごき塗りをし、再度塗りつけ押えず、撫で仕上げしてください。
- ✦ 気温5℃以下での施工は行わないでください。
- ✦ 養生は風通しをよくし、梅雨時期の湿気によるカビには注意してください。
- ✦ 詳しい施工法ご不明な点は、お気軽にお問合せください。

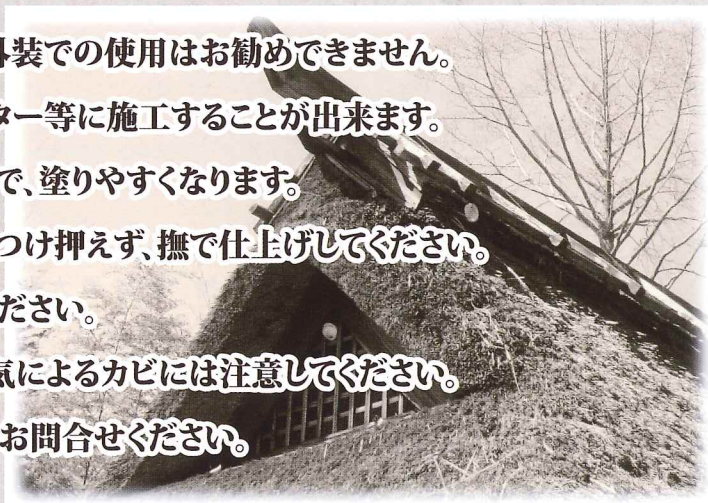


土屋 重吉
tsuchiya jukichi

 近畿壁材工業株式会社

〒656-1521 兵庫県淡路市多賀2150
Tel 0799-85-1147 Fax 0799-85-2030
E-mail info@kinkikabezai.com

<http://www.kinkikabezai.com>